

Гидроизоляция крыш


MARISEAL•250®

MARISEAL•250® это высококачественная, постоянно очень эластичная, наносящаяся в жидким виде и в холодном состоянии, однокомпонентная полиуретановая мастика (мембрана) холодного отверждения, используемая для долгосрочной гидроизоляции

В основе мастики (мембранны) **MARISEAL•250®** лежит беспримесная высокоэластичная гидрофобная полиуретановая смола, придающая в результате продукту великолепные качества, как то механическая, химическая, термическая устойчивость, устойчивость к УФ-излучению и природным элементам.

Преимущества

- Наносится просто (роликом или безвоздушным распылителем)
- При нанесении образует бесшовную мембрану без соединений
- Водоустойчива
- Морозоустойчива
- Устойчива к проникновению корней, поэтому может использоваться для зелёной кровли
- Заполнение трещин до 2 мм, даже при -10°C
- Обеспечивает проницаемость водяных паров, поэтому поверхность может дышать
- Обеспечивает превосходную теплоустойчивость, никогда не размягчается
- Обеспечивает превосходную устойчивость к атмосферному воздействию и УФ-излучению
- Обеспечивает высокий коэффициент отражения солнечных лучей, что способствует термоизоляции
- Сохраняет свои механические свойства в диапазоне температур от -40°C до +90°C
- Обеспечивает превосходное склеивание практически с любым типом поверхности
- Водонепроницаемая поверхность может использоваться для бытового и общественного пешеходного и автомобильного движения
- Устойчива к синтетическим моющим средствам, маслам, морской воде и бытовым химическим продуктам
- Даже если мембрана механически повреждается, её можно легко починить в том месте за несколько минут
- Получает положительные отзывы по всему миру 15 лет

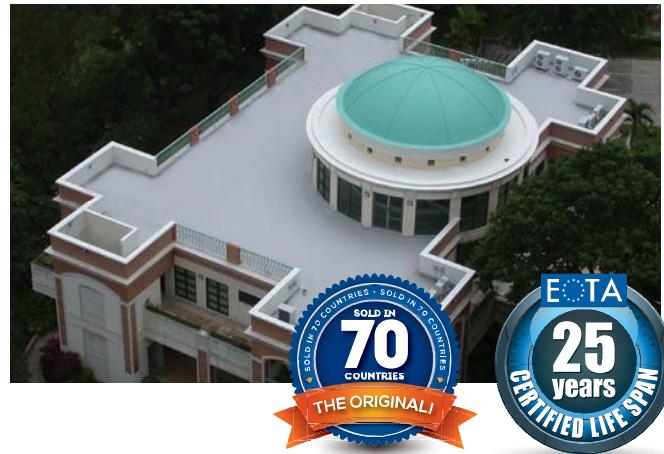

Применение

- Гидроизоляция крыш и зелёных кровель
- Гидроизоляция балконов, террас и веранд
- Гидроизоляция влажных участков (под плиткой) в ванных комнатах, кухнях, на балконах, в подсобках и т.п.
- Гидроизоляция настилов для пешеходного и автомобильного движения
- Гидроизоляция старых пергамина, рубероида, СКЭПТ, ПВХ-мембран и старых акриловых покрытий
- Защита пенополиуретановой теплоизоляции

Сертификация

Мембрана **MARISEAL•250®** была протестирована Немецким государственным испытательным институтом строительных материалов а также сертифицирована Немецким государственным институтом строительных технологий г. Берлин. Продукт признан что соответствует ETAG 005, получил европейский технический сертификат (ETC) и маркировку CE, а также сертификацию согласно требованиям EOTA (Европейской организации технической аттестации).

Уровни категорий использования в соответствии с ETAG005, для наносимых в жидком виде полиуретановых гидроизоляционных материалов:

Срок эксплуатации:	W3	25 лет
Климатическая зона:	M и S	Все
Приложенная нагрузка:	P1 до P4	Высокие
Скат кровли:	S1 до S4	<5° до >30°
Самая низкая температура поверхности:	TL4	-30°C
Наивысшая температура поверхности:	TH4	+90°C
Реакция на воздействие огня:	Класс Е	Норматив ЕС
Устойчивость к ветровой нагрузке:	≥ 50 кГа	Норматив ЕС